



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

TPI RAVISURFACE



RENOVATEUR PROTECTEUR des
PLASTIQUES, PEINTURES, GELCOAT, METAUX, MARBRE

✓ Application facile et rapide

✓ Régénère les colorations altérées

✓ Ravive la teinte et l'aspect : gelcoats et plastiques


✓ Enlève les dépôts poudreux à la surface des surfaces peintes

✓ Redonne de l'éclat aux peintures et vernis devenus ternes

✓ Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés

Exemple :

Huisserie en aluminium peint

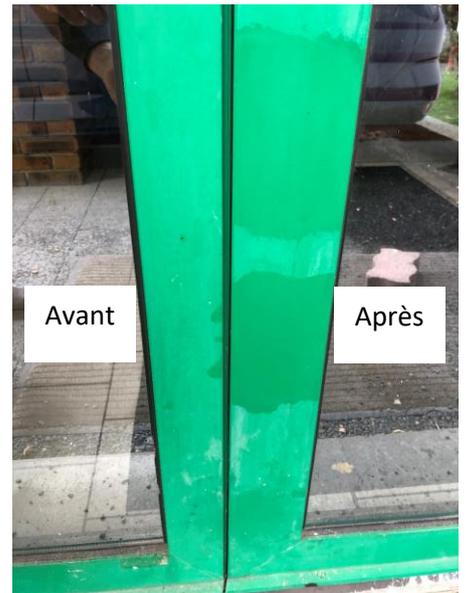

Avant

Après

Après



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	: Liquide limpide
MASSE VOLUMIQUE	: 890 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
POINT D'ECLAIR	: 64 °c
COULEUR	: Orangée
ODEUR	: Faible d'agent nettoyant

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Insoluble dans l'eau, ne s'applique pas sur supports humides

Applications polyvalentes, multi-supports

Nettoie, enlève rapidement les dépôts poudreux ou oxydés présents sur les surfaces peintes, métalliques ou plastiques.

Ne raye pas les supports

Par son effet gommage : Donne un aspect « mouillé » aux surfaces devenues poreuses.

Apporte de l'éclat aux surfaces devenues ternes par le phénomène de poudroisement, de « farinage »

Recommandé pour l'entretien, la maintenance, la protection de surfaces exposées aux agressivités météorologiques, aux ambiances corrosives, à l'intérieur ou l'extérieur des locaux.

Utilisé pour la rénovation, protection de surfaces peintes, de supports oxydés, décolorés, ternis tels-que : Plastiques, gelcoat, aluminium, acier, telles-que huisseries des portes, fenêtres, volets, abris, mobiliers de jardins ou urbains, garnitures, objets de décorations, panneaux de protection, de signalisations publicitaires, pare-chocs, capots de bateaux, matériaux dégradés, décolorés, de constructions, de décors, en pierres, marbres, carrelages terres cuites, etc...

TALLIN PI

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97

Vini : 87740834

BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE

SARL au capital de 30 000 000 F

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 1
22256 HJMIEJHD



TALLIN·PI
PACIFIC·INDUSTRIE

TPI RAVISURFACE

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer sur surfaces : Propres, **sèches**, sans poussières, ni traces grasses ; non chaude, à l'abri du soleil et de la chaleur.

Si un pré-nettoyage est nécessaire : Utiliser une mousse de nettoyage en aérosol et rincer à l'eau et notamment pour les supports poreux : Après nettoyage, attendre le séchage complet avant application du rénovateur.

Agiter avant emploi.

Application : A l'état pur, au pinceau ou avec un chiffon coton imprégnés
En une fine couche uniforme (éviter les surépaisseurs et les coulures) ;
si nécessaire les enlever avec un chiffon avant séchage.

Rendement au mètre carré de surface en moyenne pour les :

- . Supports poreux : Pierres, ardoise, marbre, terre-cuite = De 4 à 8 m²/L
- . Supports ternis non poreux : Métalliques, plastiques, surfaces peintes = De 7 à 15 m²/L

Séchage : Hors poussières : 10 à 30 Minutes selon supports et température

Réticulation : 24 heures minimum à température ambiante 20 °C avant remise au trafic

Nettoyage matériel d'applications : Immédiatement après application à l'aide d'un solvant

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association synergisée d'extrait végétaux en dispersion dans un support d'application

RECOMMANDATIONS

Utilisations réservées aux professionnels

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

- . Ne pas laisser à la portée des enfants.
 - . Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri du soleil et à l'écart de source d'ignition et de chaleur. Eviter l'inhalation.
 - . Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation, conserver à l'abri de l'humidité.
 - . Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.
 - . Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.
 - . En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter: laver immédiatement et abondamment à l'eau (grand volume, faible débit) en maintenant les paupières écartées.
- Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI : 5RN2-GOMK-A00W-UX9E

TALLIN PI

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97
Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 30 000 000 F
R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°1.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 1
222256 HJMIEJHD