



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

TPI BACTICAR aero

**DÉSINFECTANT des SYSTÈMES de
CLIMATISATION
de VEHICULES, des LOCAUX,
BUREAUX, BACS A CONDENSATS
AÉROSOL A USAGES PROFESSIONNELS**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide clair
. MASSE VOLUMIQUE	775 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D'ÉCLAIR	17 °C Afnor coupe fermée
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair inférieur à 21 °C
. ODEUR	Agréable de senteur florale
. COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. **Spray bactéricide** de contact AFNOR spectre 5 pour climatiseurs et circuits répartiteurs d'air climatisé.
Efficacité **bactéricide** sur *legionella pneumophila* CIP 103854 T testée selon norme **NFT 72.301 (5 mn)** (p.v. NL/04040/1).

Efficacité **bactéricide** testée selon norme **NF EN 1276 (5 mn)** à 80 % v/v (p.v. NL/01165/3).

Efficacité **lévuricide** testée selon norme **NF EN 1275 (5 mn)** sur *Candida albicans* à 80 % v/v (p.v. NL/01169/1)

Economique, prêt à l'emploi.

Réduction de la prolifération des contaminations par les micro-organismes, décontamination des systèmes de climatisation de véhicules et des locaux.

Destructeur puissant, à dispersion instantanée par micronisation avec effet turbulent, apporte une action **rapide** neutralisante contre les molécules à odeurs désagréables.



Par ses éléments de composition, combat efficacement les différents types d'odeurs tels que :

- Odeurs nauséabondes, de moisi, d'hydrogène sulfuré (H₂S), provenant de fermentations par les micro-organismes, salissures organiques, détritux végétaux, pollens en décomposition à l'intérieur des systèmes de climatisation des véhicules.

. **Par son action nettoyante décontaminante**, réduit les risques d'allergies et de contamination des voies respiratoires provenant de la multiplication des micro-organismes, moisissures notamment favorisant la multiplication des parasites acariens.

. Utilisation dans ateliers de maintenance des parcs automobiles, dans les collectivités, transporteurs routiers, ambulanciers, professions de santé ou de secours, garages, préparateurs de V.O., petites unités de climatisations de bureaux ou d'appartements, etc...

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

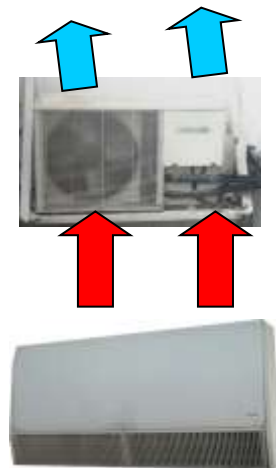



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique **TPI BACTICAR aero**

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier générateur d'aérosols à base d'une combinaison synergisée de fonctions destructrices d'odeurs et d'agents biocides, dispersants, extraits végétaux, composés odoriférants avec renforceur de rémanence.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

DÉSINFECTION DES CLIMATISEURS DE VEHICULES :

APPLICATION CLIMATISATION ARRÊTÉE

- 1/ - Dévisser le cache protecteur du climatiseur (généralement situé sous le vide poche du passager avant).
- 2/ - Déclipser le filtre à particules pour l'extraire de son logement.
- 3/ - Nettoyer le filtre à particules en soufflant lentement et régulièrement sur la face côté habitacle afin d'expulser les poussières, pollens, débris d'insectes fixés sur la face d'entrée d'air.
- 4/ - Effectuer une pulvérisation uniforme à l'aide de l'aérosol désinfectant air climatisé recto/verso et remonter le filtre et son cache protecteur.
- 5/ - Soulever le capot moteur et pulvériser pendant quelques secondes, moteur et climatiseur arrêtés, le Désinfectant Air Climatisé au travers de la grille d'entrée d'air du collecteur située à la base du pare-brise afin de saturer le volume d'air de celle-ci et de décontaminer les surfaces, circuits de répartition d'air.
- 6/ - Laisser agir 5 à 10 minutes afin d'avoir une désinfection efficace et remettre le moteur en marche afin de faire fonctionner le système air conditionné et de diffuser les fonctions désinfectantes dans les circuits répartiteurs d'air et les différents aérateurs.

. Renouveler périodiquement l'application en fonction de la fréquence d'utilisation du véhicule, du niveau de pollution par les micro-organismes et autres particules présentent selon les régions et les périodes climatiques.

NB : Dans le cas d'une saturation trop importante de l'habitacle en fonction destructrice d'odeurs, laisser quelques instants les glaces abaissées avant de rendre le véhicule à l'utilisateur.

DÉSINFECTION DES CLIMATISEURS DE BUREAUX :

1/ Arrêter le fonctionnement du climatiseur

- 2/ Avant démontage ou ouverture pour changement de filtre, effectuer une pulvérisation sur les surfaces accessibles **afin de détruire les microorganismes présents et d'éviter leur dispersion dans les locaux.**
- 3/ Laisser agir 5 minutes et procéder aux changements ou nettoyages des filtres.
- 4/ Procéder ensuite au nettoyage désinfection des surfaces accessibles.
- 5/ Terminer par une pulvérisation du nettoyant désinfectant par l'entrée d'air du climatiseur.
- 6/ **Laisser agir 5 minutes et remettre la climatisation en fonctionnement.**

RECOMMANDATIONS



DANGER
EUH208 Contient
GLUTARAL. Peut produire une
réaction allergique.

**H222 Aérosol
extrêmement
inflammable.**

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage.

Conseils de prudence - Stockage :

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Usage biocide TP 2

Poly(oxy-1,2-éthanediyl),.alpha.-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-.propanoate (sel) 0,26 %

Glutaraldehyde 0,18 %

« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ».

Elimination du produit et de l'emballage : pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. L'effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement, sa durée d'action est stoppée par un rinçage complet et contrôlé à l'eau des surfaces entrées en contact. La durée d'action est de plusieurs heures dans le cas où il n'y a pas rinçage de la surface. L'intervalle de temps entre chaque application est défini par le plan d'hygiène établi lors de l'étude HACCP. Occupation des locaux après traitement ne nécessitant pas de délai dans les conditions et doses d'utilisation préconisées.

Le nettoyage du matériel peut être réalisé à l'eau lorsqu'un nettoyage est imposé après contact avec le produit.

En cas d'application excessive aérer les locaux 5 minutes avant réutilisation, si nécessaire prévoir un rinçage des surfaces à l'eau ou à l'aide d'un détergent approprié.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.