

BOOST

S3S HI CI FO SR

FRENCH
GRIP

Référence : ABGR3



US
6/13

S3S

FR
39/47



Poids : 1.43kg



LE + GASTON MILLE

Semelle multi-surface, inspirée des pneus 4 saison pour s'adapter à tous les environnements Technologie anti-fatigue pour un confort ultime

COMPOSITION

TIGE

Dessus

Dessus

Textile technique en Putek® d'une grande résistance à l'abrasion Tissu très résistant et ultra-respirant à la fois

Thermoformée et galbée, conçue pour épouser progressivement la forme du pied, garantissant un ajustement personnalisé.

Doublure

Poromax® : confortable, moelleuse et anti-abrasive. Traitement antibactérien et régulation de la température.

EMBOUT

Aluminium

Renforcé et profilé

Fin et très léger (imperceptible au porté)

Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée

Ultra-confortable et ergonomique Absorbe l'humidité, respirante, antiabrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile

Couvre 100% de la plante du pied

Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)

Cousue directement sur la tige.

Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied

NORMES EN ISO 20345 : 2022

FO

FO
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures

SR

SR
Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine

HI

HI
Isolation du semelage contre la chaleur

CI

CI
Isolation du semelage contre le froid

UTILISATION

BTP, logistique, industrie, services, artisans





BOOST

S3S HI CI FO SR

Référence : ABGR3

SEMELE DE MARCHE


FrenchGrip® en Polyuréthane double densité expansé (15% recyclé), avec restitution d'énergie (64%).

Résistance au glissement (norme EN ISO 20345:2022)
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Du talon vers l'avant 0,53 (>0,31)
B - De l'avant vers l'arrière 0,52 (>0,36)

Exigence additionnelle SR
Sol céramique / Glycérine

C - Du talon vers l'avant 0,37 (>0,19)
D - De l'avant vers l'arrière 0,36 (>0,22)

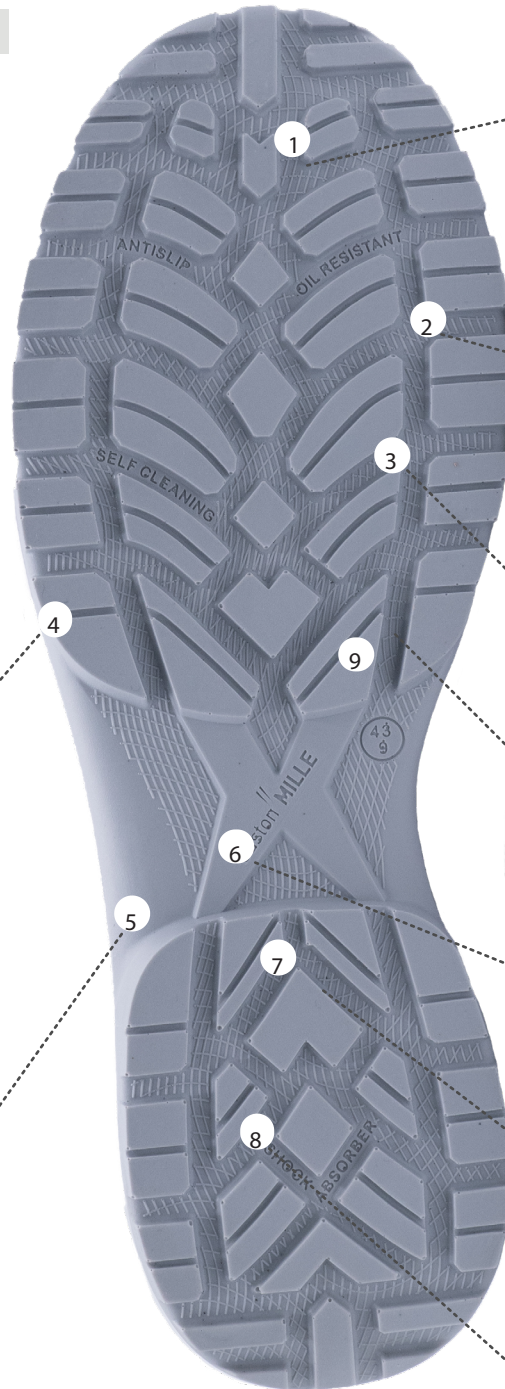

Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort et de stabilité

Orientation des crampons pour une meilleure évacuation des fluides et un respect du sens de la marche.

Crampons autonettoyants, évite aux impuretés de s'y loger

Résistance aux produits chimiques

Un décroché de talon avec crampons de 3,5 mm de hauteur

Une épaisseur de la couche d'usure de 2 mm pour une bonne résistance à l'abrasion supérieure de 25% en moyenne (PU 55 Shore BASF)

Une couche de confort de 5 mm pour absorber les chocs et éviter les décollements

Crampons à géométrie variable pour une meilleure résistance à la glisse

Un système antitorcion avec revêtement antiglisse pour les échelles

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
US F	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cm	27	27.7	28.3	29	29.7	30.3	31	31.7	32.3	33

